

Опросный лист: Транспортные ленты



Тип транспортной ленты: Толщина: мм Ширина: мм Длина: мм

Вид транспортера: Горизонтальный Наклонный Поворотный (см. анкету поворотного конвейера) Желобной


Количество слоев: Цвет:

Тип опоры: Столешница Опорные ролики


Материал транспортной стороны: PVC (поливинилхлорид) TPU (полиуретан) Si (силикон) Cot (хлопчатобумажные волокна\синтетические волокна) NBR\EPDM (синтетическая резина) TPO (полиолефин) Иное

Материал обратной стороны: PVC (поливинилхлорид) PET (полиэстер) Cot (хлопчатобумажные волокна\синтетические волокна) IMP (полиэстер с пропиткой) Иное


Тип поверхности:




Гладкая




"Арлекин"



Grip




Ткань с пропиткой



Grip-волна




Нетканый материал




Полусферы



Квадраты



Зубчатая



Вафельная поверхность




"Рыбья кость"

Диаметры валов:

RA - минимальный диаметр вала мм

RB - минимальный диаметр вала с изгибом в обратную сторону мм

RC - диаметр ножевого разворота мм

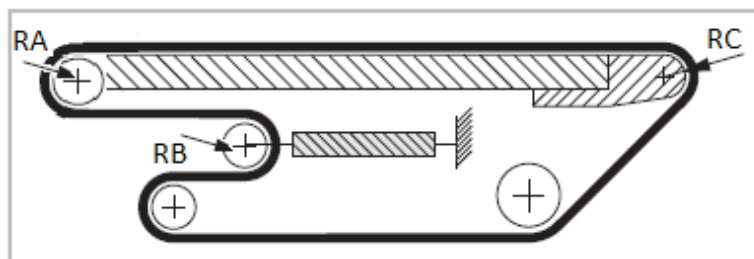

Опросный лист: Транспортёрные ленты



Условия эксплуатации:

Температура: °C Повышенная влажность Жиры, масла

Тип транспортируемого продукта:

Воздействие химических веществ:

Нагрузка на ленту:

кг\м.п. кг\м²

Скорость движения ленты:


м\с

Тип соединения в кольцо:




Thermofix (клеевой)

Подготовленный Thermofix (клеевой)



Flexproof (бесклеевой)

Подготовленный Flexproof (бесклеевой)




Несоединенная

Механический замок:




G00-SS-1500W для лент толщиной менее 1,5 мм
G001-SS-1500W для лент толщиной 1,5-2,0 мм
G001-SS-00W для лент толщиной менее 1,5 мм
G00-SS-1500W для лент толщиной 2,0-3,5 мм
G006-SS-1500W для лент толщиной менее 2,5-3,5 мм



25SP-SS-300 для лент толщиной менее 2,0 мм
25-SS-300 для лент толщиной 2,0-2,5 мм
25LLSP-SS-300 для лент толщиной менее 2,0 мм
25LL-SS-300 для лент толщиной 2,0-2,5 мм
25LLLP-SS-300 для лент толщиной менее 2,5-2,8 мм



A2-SS-300 для лент толщиной 3,0-4,0 мм
A40LL-SS-600 для лент толщиной 3,0-4,0 мм
A3-SS-600 для лент толщиной 4,0-5,0 мм



RS62S-47/1200-25 для лент толщиной 1,5-3,2 мм
RS125S-47/1200-25 для лент толщиной 3,2-4,8 мм
RS187S-47/1200-25 для лент толщиной 4,8-6,4 мм



VE-50-MO-WEISS для лент толщиной 0,7-2,0 мм
VE-90-MO-WEISS для лент толщиной 2,0-4,0 мм

Пожалуйста, заполните обратную сторону

